

## Грядка длиной 2 метра (Рис.1)

Комплектация:

- 1. Боковые панели – 4шт
- 2. Торцевые панели – 4шт
- 3. Ножка №1 – 2шт
- 4. Ножка №2 – 2шт
- 5. Винт M5x16 – 32шт
- 6. Гайка M5 – 32шт

Рис.1



### Сборка грядки:

1. Берем боковую панель и справа винтами прикручиваем ножку 2 (как на рис. 2), слева прикручиваем ножку 1 (как на рис. 3)  
Такие же действия проделываем со второй боковой панелью.

Рис.2

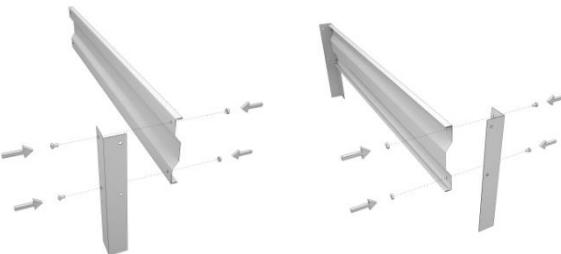


Рис.3

Рис. 4



Рис. 5



3. Затем соединяем оставшуюся боковую панель с получившейся конструкцией (как на рис. 6)  
Грядка готова (как на рис. 7), устанавливаем в землю.

Рис. 6




Рис. 7




## Грядка длиной 3 - 4 метра (Рис.8)

### Комплектация:

- 1. Боковые панели – 8шт
- 2. Торцевые панели – 4шт
- 3. Ножка №1 – 2шт
- 4. Ножка №2 – 2шт
- 5. Соединитель Т – образный – 2шт
- 6. Стяжка – 2шт
- 7. Винт M5x16 – 52шт
- 8. Гайка M5 – 52шт

2. Далее винтами прикручиваем торцевую панель к боковой (как на рис. 4), а затем вторую торцевую панель прикручиваем к этой же боковой панели (как на рис. 5)

Рис.8

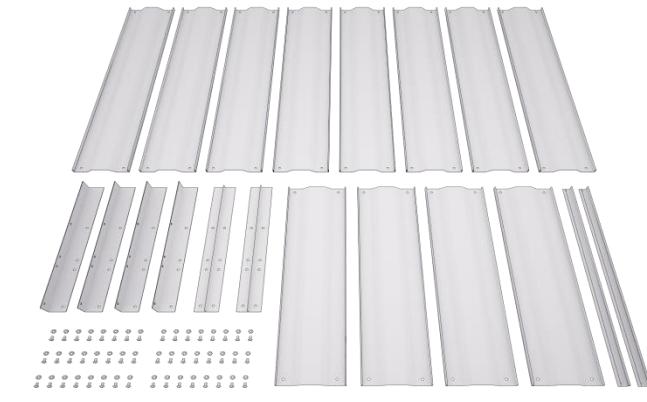

### Сборка грядки:

1. Берем две боковые панели и соединяем их винтами при помощи Т – образного профиля (как на рис. 9), тоже самое проделываем с двумя оставшимися боковыми панелями.
2. Берем получившуюся боковую панель и справа винтами прикручиваем ножку 2, слева прикручиваем ножку 1 (как на рис. 10)  
Такие же действия проделываем со второй боковой панелью.

Рис. 9





Рис. 10



3. Далее винтами прикручиваем торцевую панель к боковой, а затем вторую торцевую панель прикручиваем к этой же боковой панели (как на рис. 11)
4. Затем соединяем оставшуюся боковую панель с получившейся конструкцией (как на рис. 12)

Рис. 11



Рис. 12



5. Далее к получившейся конструкции в месте соединения боковых панелей прикручиваем винтами стяжку (как на рис. 13)
6. Грядка готова (как на рис. 14), устанавливаем в землю.

Рис. 13




Рис. 14



Грядка длиной более 4х метров собирается аналогично сборке грядки 3-4метра

#### Гарантийные обязательства:

Гарантия на собираемость конструкции – 1 год с момента приобретения. Срок эксплуатации изделия – от 5 лет.

Гарантийные обязательства действуют только в случае соблюдений требований условий эксплуатации, написанных в инструкции.

Предприятие – изготовитель несет ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ.  
Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию грядки, не ухудшающих её потребительских качеств.

#### Грядка металлическая

#### Оцинкованная и с полимерным покрытием

**Высотой 40см / 30см**

Паспорт инструкция по сборке



\*грядка, изображенная на рисунке, может не совпадать с приобретенной конструкцией

#### Внимание!

Перед сборкой и использованием, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации!